Profectis
Technischer Kundendienst
neckermann

Serviceunterlage

Fremdgeräte - Nr.:
600/571.000

EK73H55/02
edelstahl(06)

Kochfeld/Ceran

```
UTS-Nr.:          702          NECKERMANN VERSAND AG
Best.Nr.:         2931913/00
FremdNr.:         600/571.000
Ger.Bez.:         KOCHFELD/CERAN EDELSTAHL(06)

GKz:                F  FREMDGERAET
WGT:              176  HERDE,MULDEN,CERANFELDER
KD-Sektor:          E  EL-GROSSGERAETE
BaumNr.:           07  E-HERDE, KOCHMULDEN
Klassierung:       KF
IFW-FehlerGru.:   101  WAERMEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr EK73H55/02
Beschreibung                EDELSTAHL
VK-Preis: 111.11

Serviceart:             01  PROFECTIS
Garantie fuer Kunden    24 Monate
Sondervereinbarungen:    0  SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur      0004063  PROFECTIS GMBH
Sondervereinbarungen:        0  SIEHE SERVICEART

--------------------------------------------------------------------------------
Katalog                                          Seite
  Erst  032 HAUPTKATALOG F/S 2003                 0000
  Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG             0000

--------------------------------------------------------------------------------
Geraete Info:
  BITTE AUF ERZEUGNISNUMMER AUF TYPENSCHILD ACHTEN!!

--------------------------------------------------------------------------------
Technische Daten:

--------------------------------------------------------------------------------
Fehler:

--------------------------------------------------------------------------
```


Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

SIEMENS

EK73H55/01 – V01, Edelstahl
EK73H55/02 – V02, Edelstahl

HERDE
Einbaumulden

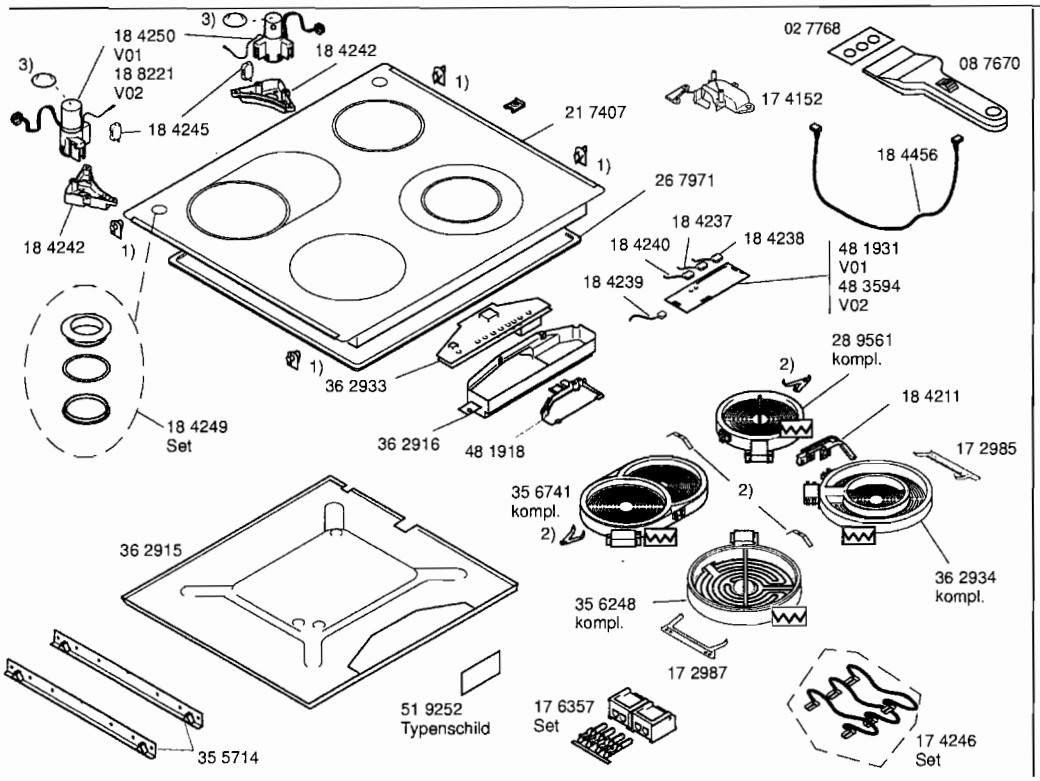

e233866-1/1

Gebrauchsanweisung
52 9242 (de)

Montageanleitung
52 9249
(de,da,es,fr,en,el,it,nl)

Kurzanweisung
52 9252 (de)
52 9251 (de)

Kochbuch
52 6719 (de)

Zubehör:
HZ10101
Sensorband
HZ10300
Systempfanne

1) 17 4959

2) 18 4210
Set a' 1 St.

3) 18 4778
Set a' 2 St.

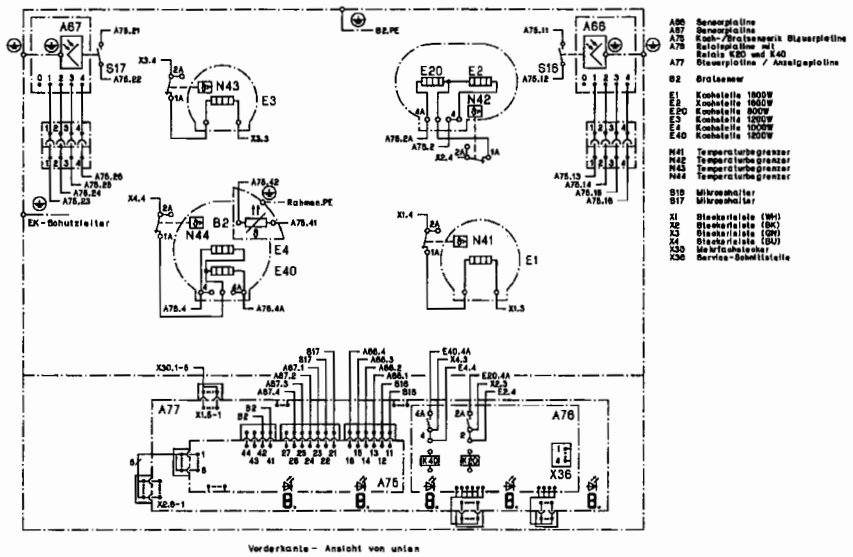



5850017003 8P01	10.05.2001
EK 73H55S	SD-30/3383

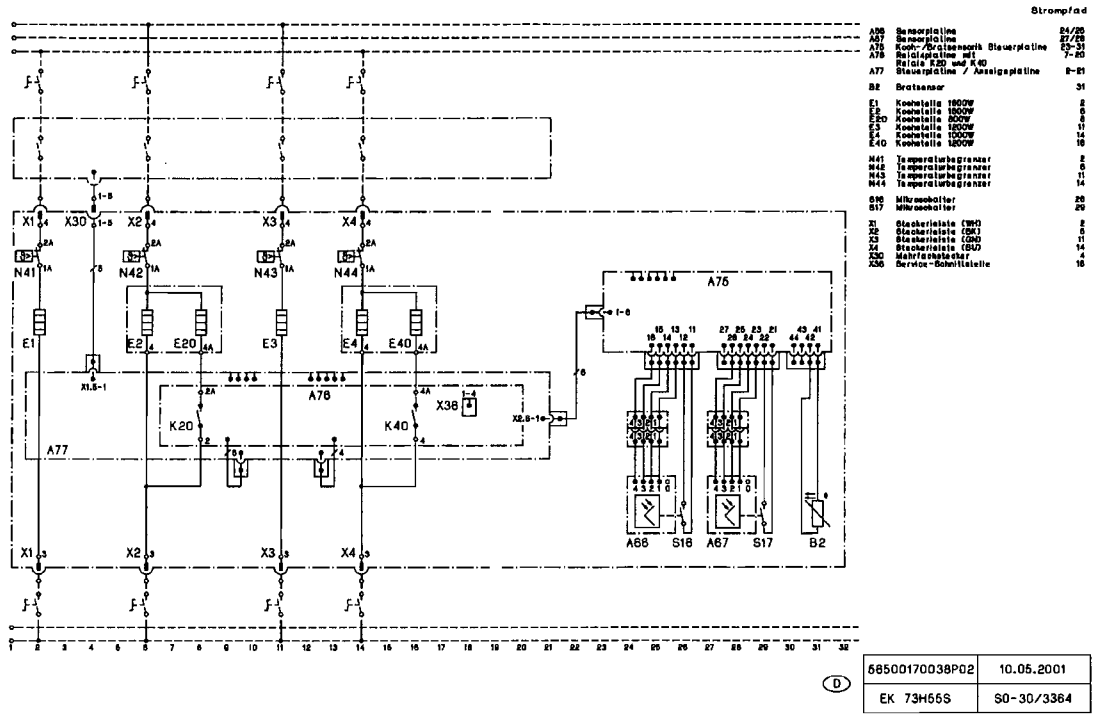

68500170038P02	10.05.2001
EK 73H56S	S0-30/3364

MESSESCHALTUNG

- Bei Geräten mit **5–poliger** Netzanschlußklemme erfolgt die Messeschaltung durch Netzanschluß des Kochfeldes an die Klemmen 2 und 5 sowie PE.
- Bei Geräten mit 4–**poliger** Netzanschlußklemme erfolgt die Messeschaltung durch Netzanschluß des Kochfeldes an die Klemmen 2 und 3 sowie PE.
- **Die Brücken dürfen nicht eingesetzt werden! Vorhandene Brücken müssen entfernt werden!**
- Ein Abklemmen von Verbrauchern ist nicht erforderlich.

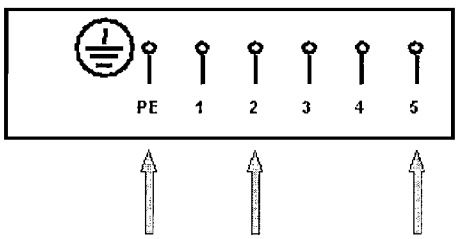

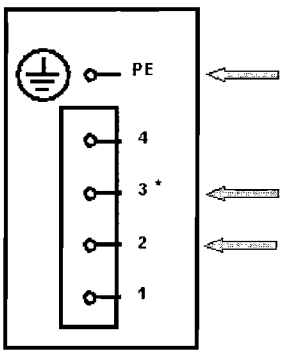

* Vorhandener Kunststoffsteckerschutz muß abgebrochen werden!

Messeschaltung	02.12.1999
Touch	S0–30/3088